


## Контацид 3 Повышение коррозионной стойкости и борьба с сыростью

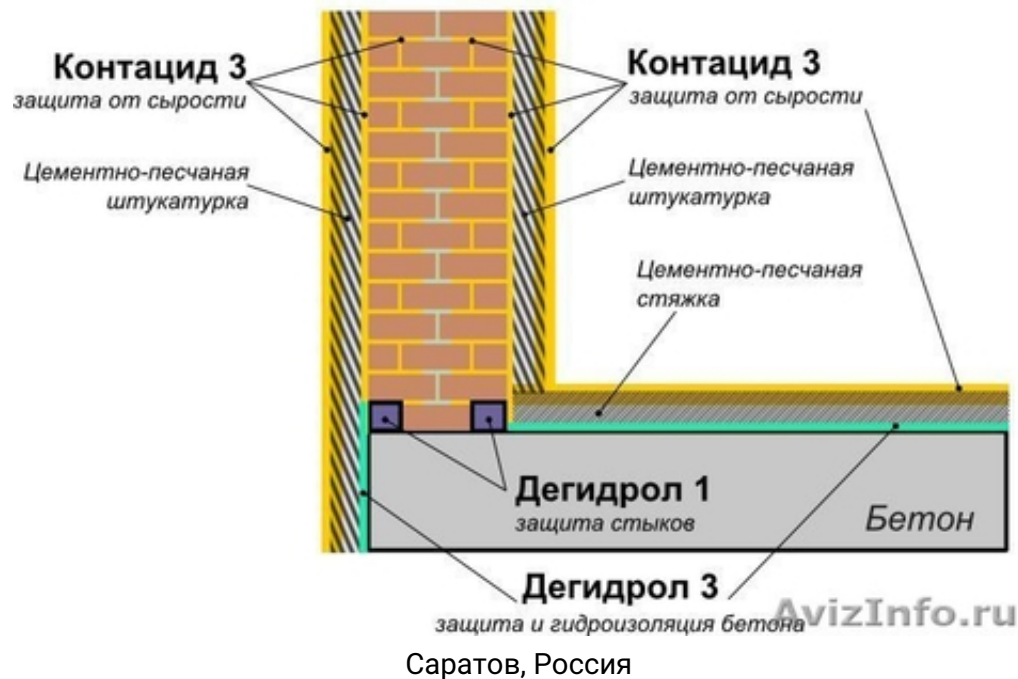

Используется для работ в помещениях с повышенной влажностью, а также при наружных работах.

Борется со вспучиванием и отслоением декоративных и защитных покрытий, вызываемых появлением и накоплением сырости в подложке под покрытием.

Особенно эффективен для борьбы с сыростью в высокопористых подложках, вызываемой намоканием от случайных брызг или из-за повышенной влажности окружающей среды и т.п.

Борется с появлением и ростом плесени, лишая её питательной среды (сырости), не содержит ядохимикатов.

Как пропитка:

- против отсыревания подложек, в т.ч. где недопустимо или нецелесообразно использование проникающей гидроизоляции и гидрофобизаторов.

- против коррозии изнутри подложек из бетона и кирпичной кладки, контактирующих, главным образом, с газовыми средами, в т.ч. в сочетании с эпизодическим увлажнением средами щелочного, солевого, кислотного типа, особенно, если агрессивные среды ранее уже проникли в обрабатываемую подложку.

Как добавка используется при изготовлении ячеистых бетонов (пено- и газобетонов), а также бетонов с пористыми заполнителями, материалов на основе гипсовых смесей.

Борется с коррозией железа и железных сплавов, особенно при воздействии кислотных сред.

Расход при обработке поверхностей – в среднем 0,2 л/м<sup>2</sup>, причём эффект начинает проявляться уже с расхода 0,04 л/м<sup>2</sup>.

Расход как добавка в цементные и гипсовые смеси - в среднем 2-4 л/м<sup>3</sup>.

Радиационно-, химически- и взрывобезопасен; не горит и не поддерживает горения, не содержит органических растворителей и не выделяет токсичных продуктов (в т.ч. при попадании в очаг возгорания), относится к негорючим материалам, на него не распространяются требования ГОСТ 19433-88.

Состоит из минеральных продуктов природного происхождения и не содержит ингредиентов опасных для окружающей среды, отходы утилизируются как бетонный строительный мусор.

Коэффициент коррозионной стойкости по сульфатам, не менее 0,95

Коэффициент кислотостойкости не менее 85%

Смачиваемость обработанной поверхности водой – смачивается

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

- Фёдор

83912151718